Voile Niviuk IKUMA

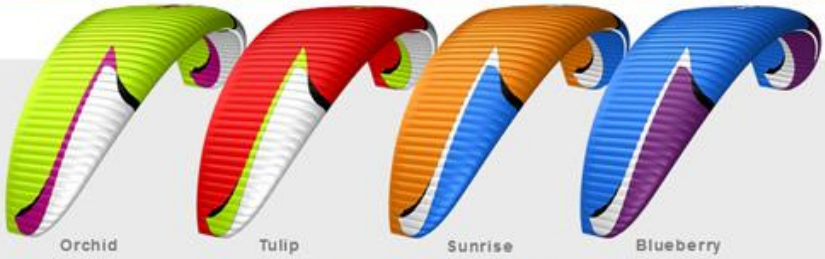

SPÉCIFICATIONS

IKUMA			21	23	25	27	29
Alvéole	*Nombre*		57	57	57	57	57
	Fermé		12	12	12	12	12
	Caissons		21	21	21	21	21
À plat	*Surface*	m2	21	23	24,5	26,5	29
	Envergure	m	10,94	11,45	11,82	12,29	12,86
	Allongement		5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Projetée	*Surface*	m2	17,83	19,53	20,75	22,44	24,56
	Envergure	m	8,72	9,13	9,42	9,8	10,25
	Allongement		4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Aplatissement		%	15	15	15	15	15
Corde	*Maximum*	m	2,33	2,44	2,52	2,62	2,73
	Minimum	m	0,54	0,56	0,58	0,61	0,63
	Moyenne	m	1,92	2,01	2,07	2,16	2,26
Suspentes	*Metres tot.*	m	220	230	238	247	259
	Hauteur	m	6,67	6,98	7,2	7,49	7,83
	Nombre		165	165	165	165	165
	Principales		2/1/1/3	2/1/1/3	2/1/1/3	2/1/1/3	2/1/1/3
Élévateurs	*Nombre*	3	A/B'/B/C	A/B'/B/C	A/B'/B/C	A/B'/B/C	A/B'/B/C
	Afficheurs		NO	NO	NO	NO	NO
	Accelerateur	mm	123	123	123	123	123
Poids tot. en vol	*Minimum*	kg	55	65	80	95	110
	Maximum	kg	75	85	100	115	130
Poids de l'aile		kg	4,4	4,8	5	5,3	5,7
Homologation			EN/LTF	B+	B+	B+	B+