
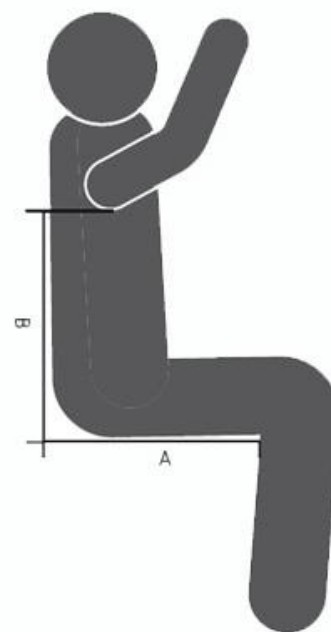


SKYWALK Sellette Breeze

Choisir sa Taille de Sellette Breeze

Les mesures « A » et « B » sont déterminées lorsque le pilote est assis avec le dos droit contre un mur ou une chaise par exemple. Les courbes respectives représentent les limites de chaque taille.

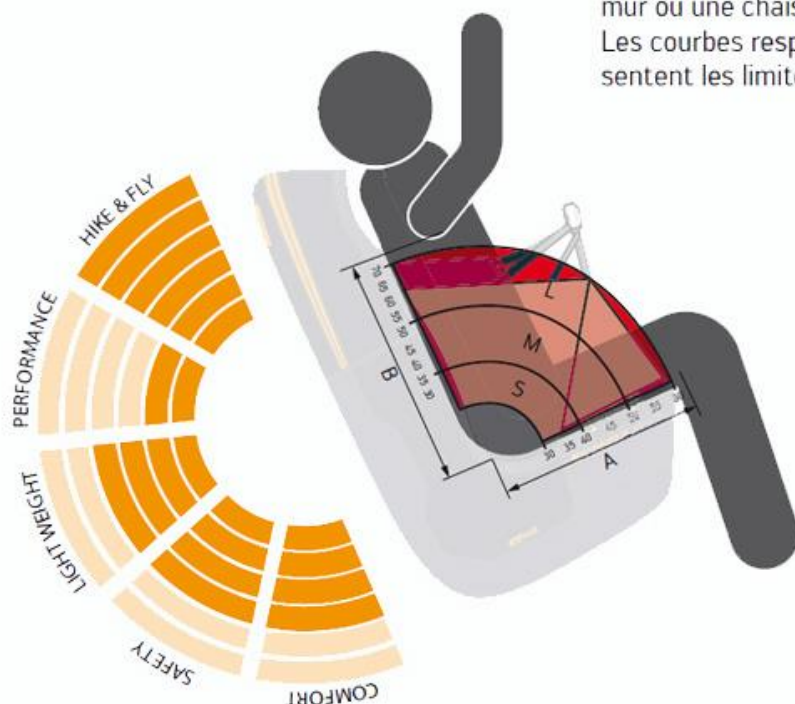

A : Mesure du dos jusqu'au pli de la jambe

B : Mesure depuis l'assise jusqu'au dessous du bras

TAILLE	S	M	L
TAILLE DU PILOTE (cm)	155 - 172	170 - 183	182 - 195
DISTANCE ÉCARTEMENT VENTRALE (cm)	41	43	46
POIDS TOTAL DE LA SELLETTE (g)*	2100	2200	2300
POIDS DE LA SELLETTE SANS MODULE EXTÉRIEUR (g)	1100	1170	1240
CERTIFICATION	LTF 91/09 & EN 1651:1999		
CENTRE DE LA CERTIFICATION	DHV		
CONTAINER SECOURS	RESCUE CHUTE VOLUME 2500 - 4200 cm ³ (Cover size S) 2500 - 5600 cm ³ (Cover size M/L)		
PTV MAX. (kg)	120		

*SELLETTE + EXTÉRIEUR + PROTECTION PERMAIR + ACCÉLÉRATEUR + MAILLONS (SANS POCHE VENTRALE)