



Bluetooth® MANUAL

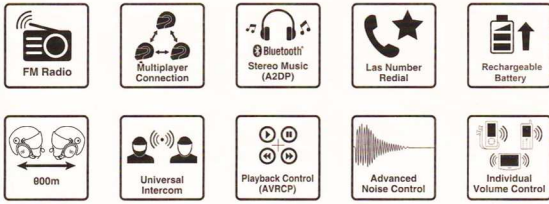

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth Version: 5.0 Stand by: Up to 300hrs
 Frequency: 2.4GHz Talk Time
 Supports: A2DP and AVRCP -Phone: Up to 10 hours
 Size: 81mm(L)×31mm(W)×25mm(H) -Intercom: Up to 8 hours
 Weight: 45grams(excluding accessories) Charging Time: About 2,5 hours
 Battery Type: Rechargeable Lithium 400mAh Power Adaptor: DC 5V 1A

PRODUCT CONTROLS




1. Power/Intercom Button
2. Multi-function Button (MFB)
3. Charger and Headset Socket
4. Jog Wheel
5. Headset Plug

TURNING ON/OFF - LANGUAGES SWITCHING

Funcions	Buttons	Actions
Turning On		Press and hold 2 seconds
Turning Off		Press and hold 3 seconds
Langages switching		Short press once at the same time

PAIRING WITH BLEUTOOTH ENABLED DEVICE



- Step 1. Press and hold 5 seconds until you see blue-red LED flashes
- Step 2. Start and choose T-COM in your bluetooth device





MANAGING CALLS

Functions	Buttons	Actions
Turn on/off Auto Answer Function		Under the standby/music paused/FM paused status, short press and Clockwise turn the jog wheel once at the same time
Restore cellphone connection after power on		Long press (2seconds) Tips: and you will hear "connected"
Answering a call		Short press once
Rejecting a call		Long press (2seconds)
Ending a call		Short press once
Convert the phone answering mode		Press and hold 2 seconds Tips: under the standby status or Music playing status
Voice Dial		Press and hold 2 seconds
Volume up		Clockwise turn & hold the jog wheel until you feel the volume is good
Volume down		Counter-clockwise turn & hold the jog wheel until you feel the volume is good

AUDIO STREAMING & FM RADIO PLAYBACK CONTROLS

Functions	Buttons	Actions
Turn On/Off FM Radio		Short press twice Tips: only under the standby or Music status
Play Music/FM Radio		Short press once Tips: make sure music APP already open in your mobile
Pause Music/FM Radio		Short press once
Previous Song/ FM Channel		Counter-clockwise turn & quickly release
Next Song/ FM Channel		Clockwise turn & quickly release
Switch between Music and FM Radio		Short press twice







BLUETOOTH INTERCOM PAIRING METHOD AND INTERCOM OPERATION

Functions	Buttons	Actions	LED Indicators/ LCD Screen	Voice Prompt
Step 1. Turn A & B into Pairing status		Long press on A B(5 seconds)	Flashing between red and blue	Pairing
Step 2. Turn A into searching status		Short press on A and wait for pairing finished	Flashing between red and blue	
Step 3. Pairing finished	Now you could start intercom talking		Flashing in blue	Intercom Connected
Step 4. End Conversation		Short press one of two	Flashing in blue	Intercom disconnected
Step 5. Restore Conversation		Short press one of two		Intercom Connected

PAIRING WITH THIRD DEVICE IN INTERCOM

1. Turn Off B
2. Repeat the pairing method above to finish pairing B e C
3. Turn Off C
4. Repeat the pairing method above to finish pairing C e A.

CONVERSATIONS METHOD BY SWITCHING BETWEEN A-B-C

Device	Button	Actions	Result
A		Short press once	To start/finish intercom conversation with C
A		Short press twice	To start/finish intercom conversation with B
C		Short press once	To start/finish intercom conversation with A
C		Short press twice	To start/finish intercom conversation with B
B		Short press once	To start/finish intercom conversation with C
B		Short press twice	To start/finish intercom conversation with A

MUSIC SHARING

1. Turn on sharing: Double click power on/off button to turn on sharing.
2. Turn off sharing: Double click power on/off button to turn on sharing.
3. Click on the multi-function button of sharing music headset to play or pause the sharing music.

DELETE THE HISTORY PAIRING INFORMATION

Under the power on status, press the on/off button for 8 seconds to delete the headset's history pairing information.

PAIRING WITH OTHER BRAND INTERCOM



1. Turn othe brand devide in pairing status
2. Turn on our device
3. Long press the multi-function button for 8 seconds when the red and blue lights flash
4. press the "on/off" button in our device once times

Bluetooth® HANDBUCH




TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version: 5.0
 Frequenz: 2.4GHz
 Größe: 81mm(L)×31mm(W)×25mm(H)
 Gewicht: 45 gramm (ohne Zubehör)
 Batterietyp: Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku 400 mAh

Stand by: fino a 300 ore
 Sprechzeit: Bis zu 10 Stunden
 -Telefon: Bis zu 10 Stunden
 -Gegensprechanlage: Bis zu 5 Stunden
 Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
 Netzteil: DC 5V 1A

BEDIENFELDER DES PRODUKTS




1. Ein/Aus- und Intercom-Taste
2. Multifunktions-taste (MFB)
3. Kopfhörer-/Lade-USB-Anschluss
4. Jogwheel
5. Kopfhörereingang

EIN-AUSSCHALTEN - SPRACHUMSCHALTUNG

Funktionen	Tasten	Aktionen
Einschalten		2 Sekunden gedrückt halten
Ausschalten		3 Sekunden gedrückt halten
Sprachumschaltung		Gleichzeitig einmal kurz drücken

KOPPLUNG MIT EINEM BLUETOOTH-FÄHIGEN GERÄT



- Schritt 1. Sekunden gedrückt 5 halten, bis die blau-rote LED blinkt
- Schritt 2. Starten und wählen Sie T-COM in Ihrem





ANRUFEN AUF IHREM MOBILTELE-

Funktionen	Tasten	Aktionen
Automatische Antwortfunktion ein-/ausschalten		Drücken Sie im Status Standby/Musik pausiert/FM pausiert kurz und drehen Sie gleichzeitig das Jogwheel einmal im Uhrzeigersinn
Die Mobiltelefon-Verbindung nach dem Einschalten wieder herstellen		Lang drücken (2 Sekunden) Tipps: und Sie "verbunden" hören werden
Einen Anruf beantworten		Einmal kurz drücken
Einen Anruf ablehnen		Lang drücken (2 Sekunden)
Einen Anruf beenden		Einmal kurz drücken
Den Anrufbeantwortermodus konvertieren		2 Sekunden gedrückt halten Tipps: im Standby-Status oder im Musikwiedergabestatus
Sprachwahl		2 Sekunden gedrückt halten
Lauter		Drehen und halten Sie das Jogwheel im Uhrzeigersinn, bis Sie das Gefühl haben, dass die Lautstärke passend ist
Leiser		Drehen und halten Sie das Jogwheel gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Gefühl haben, dass die Lautstärke passend ist

AUDIO-STREAMING & FM-RADIO-WIEDERGABE-TEUERUNG

Funktionen	Tasten	Aktionen
FM-Radio ein-/ausschalten		Zweimal kurz drücken Tipps: nur im Standby- oder Musikstatus
Musik/FM-Radio abspielen		Einmal kurz drücken Tipps: Stellen Sie sicher, dass die Musik-APP bereits auf Ihrem Handy geöffnet ist
Musik/FM-Radio anhalten		Einmal kurz drücken
Vorheriger Song/FM-Kanal		Gegen den Uhrzeigersinn drehen und schnell loslassen
Nächster Song/FM-Kanal		Im Uhrzeigersinn drehen und schnell loslassen
Zwischen Musik und FM-Radio umschalten		Zweimal kurz drücken







BLUETOOTH-INTERCOM-KOPPLUNGSMETHODE UND INTERCOM-BETRIEB

Funktionen	Tasten	Aktionen	LED-Anzeiger / LCD-Bildschirm	Sprachansage
Schritt 1. A & B in den Kopplungsstatus schalten		Lang auf A B drücken (5 Sekunden)	Zwischen rot und blau blinkend	Pairing
Schritt 2. A in den Suchstatus schalten		Kurz auf A drücken und warten, bis die Kopplung abgeschlossen ist	Zwischen rot und blau blinkend	
Schritt 3. Kopplung abgeschlossen	Jetzt könnten Sie mit dem Intercom-Gespräch beginnen		Blau blinkend	Intercom Connected
Schritt 4. Sprechverkehr beenden		Kurz auf eine von zwei drücken	Blau blinkend	Intercom disconnected
Schritt 5. Sprechverkehr wiederherstellen		Kurz auf eine von zwei drücken		Intercom Connected

KOPPELN MIT EINEM DRITTEN DEVICE

1. Schalten Sie B
2. Wiederholen Sie die obige Kopplungsmethode, um die Kopplung von B und C
3. Schalten Sie C
4. Wiederholen Sie die obige Kopplungsmethode, um die Kopplung von C und a

GESPRÄCHSMETHODE ZWISCHEN 3 GERÄTEN

Gerät	Taste	Aktion	Ergebnis
A		Einmal kurz drücken	Den Sprechverkehr mit C beginnen und beenden
A		Zweimal kurz drücken	Den Sprechverkehr mit B beginnen und beenden
C		Einmal kurz drücken	Den Sprechverkehr mit A beginnen und beenden
C		Zweimal kurz drücken	Den Sprechverkehr mit B beginnen und beenden
B		Einmal kurz drücken	Den Sprechverkehr mit C beginnen und beenden
B		Zweimal kurz drücken	Den Sprechverkehr mit A beginnen und beenden

MUSIK-SHARING

1. Wie kann man Musik-Sharing aktivieren? Schritt 1: Musik-Sharing aktivieren: Doppelklicken Sie auf die Ein-/Ausschalttaste, um das Sharing zu aktivieren.
2. Wie kann man Musik-Sharing deaktivieren? Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste.
3. Wie kann man die teilende Musik abspielen oder anhalten? Klicken Sie auf die Multifunktions-taste des teilenden Headsets, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

LÖSCHEN SIE HISTORISCHE INFORMATIONEN KUPPLUNG

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden lang, um die Paarungsinformationen des Headsets zu löschen.

SO KOPPELN SIE UNSER GERÄT MIT DEN INTERCOM-HEADSETS ANDERER PERSONEN MARKEN?



1. Verbinden Sie das Gerät der anderen Marke mit Pairing
2. Schalten Sie unser Gerät ein
3. Halten Sie die Multifunktions-taste 8 Sekunden lang gedrückt, wenn die roten und blauen Lichter blinken
4. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste unseres Geräts

Bluetooth® MANUALE




SPECIFICHE TECNICHE

Bluetooth Versione: 5.0
 Frequenza: 2.4GHz
 Supporti: A2DP and AVRCP
 Dimensioni: 81mm(L) x 31mm(W) x 25mm(H)
 Peso: 45grammi (esclusi accessori)
 Tipo batterie: ricaricabili a litio 400mAh

Stand by: fino a 300 ore
 Durata di conversazione:
 - telefono: fino a 10 ore
 - interfono: fino a 8 ore
 Tempo di ricarica: circa 2,5 ore
 Alimentatore: DC 5V 1A

DESCRIZIONE PRODOTTO




1. Pulsante accensione bluetooth
2. Pulsante multi funzione
3. Caricabatterie e presa di ingresso auricolare
4. Rotella controllo volume
5. Ingresso Auricolare

ACCENSIONE - SPEGNIMENTO - CAMBIO LINGUA

Funzioni	Pulsanti	Azioni
Accensione		Premere per 2 secondi
Spegnimento		Premere per 3 secondi
Cambio lingua		Premere contemporaneamente per 2 secondi

ACCOPIAMENTO CON DISPOSITIVO BLUETOOTH



Passo 1. Tenere premuto 5 secondi fino a che le luci non lampeggiano blu e rosso

Passo 2. Scegliere T-COM sul tuo dispositivo





GESTIONE DELLE TELEFONATE

Funzioni	Pulsanti	Azioni
Attivare/Disattivare la Funzione di Risposta Automatica		La modalità standby/musica in pausa/FM in pausa, premere a breve e girare la rotellina in senso orario una volta contemporaneamente
Ripristinare la connessione del cellulare dopo l'accensione		Premere a lungo (2 secondi) Suggerimento: e sentirai "connesso"
Rispondere a una chiamata		Premere a breve 1 volta
Rifiutare una chiamata		Premere a lungo (2 secondi)
Terminare una telefonata		Premere a breve 1 volta
Convertire la modalità di risposta del telefono		Premere per 2 secondi Suggerimento: nello stato di standby o nella riproduzione di musica
Composizione vocale		Premere per 2 secondi
Azzerare il volume		Ruotare in senso orario e premere la rotellina finché non senti che il volume sia buono
Abbassare il volume		Ruotare in senso antiorario e premere la rotellina finché non si sente che il volume sia buono

GESTIONE RADIO FM E MUSICA

Funzioni	Pulsanti	Azioni
Attivare/Disattivare Radio FM		Premere a breve due volte Suggerimenti: solo in modalità standby o musica
Riprodurre musica/radio FM		Premere a breve una volta Suggerimenti: assicurare che l'APP musicale sia già aperta sul tuo cellulare
Mettere in pausa Music/FM Radio		Premere a breve una volta
Precedente Canzone/ FM Channel		Ruotare in senso antiorario e rilasciare rapidamente
Prossima Canzone/ FM Channel		Girare in senso orario e rilasciare rapidamente
Passare dalla Musica alla radio FM		Premere a breve due volte







ACCOPPIAMENTO DUE DISPOSITIVI IN MODALITA' INTERFONO

Funzioni	Pulsanti	Azioni	LED Indicatori Schermo LCD	Messaggio vocale
Passo 1: Trasformare A e B nello stato di associazione		Premere a lungo su A B (5 secondi)	Lampeggiare tra rosso e blu	Pairing
Passo 2: Trasformare A nello stato di ricerca		Premere brevemente su A e attendere che l'associazione sia terminata	Lampeggiare tra rosso e blu	
Passo 3: Accoppiamento finito		Puoi cominciare conversazione interfono	Lampeggiare in blu	Intercom Connected
Passo 4: Terminare la conversazione		Premere a breve uno dei due	Lampeggiare in blu	Intercom disconnected
Passo 5: Ripristinare conversazione		Premere a breve uno dei due	Lampeggiare in blu	Intercom Connected

ACCOPPIAMENTO DEL TERZO DISPOSITIVO IN MODALITA' INTERFONO

1. Spegner B
2. ripetere il procedimento per accoppiare B e C
3. spegnere C
4. ripetere procedimento per accoppiare C e A.

MODALITA' CONVERSAZIONE TRA 3 DISPOSITIVI

Dispositivo	Pulsanti	Azioni	Resultati
A		Premere a breve una volta	Per avviare/terminare una conversazione interfono con C
A		Premere a breve due volte	Per avviare/terminare una conversazione interfono con B
C		Premere a breve una volta	Per avviare/terminare una conversazione interfono con A
C		Premere a breve due volte	Per avviare/terminare una conversazione interfono con B
B		Premere a breve una volta	Per avviare/terminare una conversazione interfono con C
B		Premere a breve due volte	Per avviare/terminare una conversazione interfono con A

CONDIVISIONE MUSICA

1. Attivare la condivisione dopo l'accoppiamento, facendo doppio click sul pulsante on/off per attivare la condivisione
2. Disattivare condivisione facendo doppio click sul pulsante on/off
3. Per riprodurre o mettere in pausa la musica condivisa cliccare sul pulsante multifunzione

CANCELLARE INFORMAZIONI STORICHE DI ACCOPPIAMENTO


Premere sul pulsante multifunzione per 8 secondi per cancellare le informazioni storiche di accoppiamento.

ACCOPPIAMENTO CON ALTRE MARCHE IN MODALITA' INTERFONO



1. Mettere il dispositivo di altra marca in accoppiamento
2. Accendere il nostro dispositivo
3. Premere per 8 secondi sul pulsante multifunzione fino a quando le luci blu e rosse lampeggiano alternativamente
4. premere il pulsante on/off del nostro dispositivo


Bluetooth® MANUEL

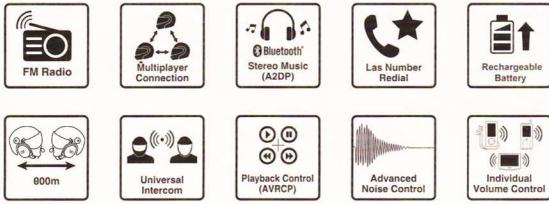

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Bluetooth Version: 5.0
 Fréquence: 2.4GHz
 Support: A2DP et AVRCP
 Dimensions: 81mm(L)×31mm(W)×25mm(H)
 Poids: 45grammed(accessoires exclus)
 Type batteries: rechargeables en lithium 400mAh
 Stand by: fino a 300 ore
 Stand by: jusqu'à 300 h.
 Durée de conversation:
 -téléphone: jusqu'à 10h
 -bluetooth: jusqu'à 8 h
 Temps de recharge: environ 2,5h
 Alimentation: DC 5V 1A

DESCRIPTION DU PRODUIT




1. Touche d'allumage bluetooth
2. Touche multi- fonctions
3. chargeur batteries et prise de l'oreillette
4. Molette contrôle volume
5. Entrée oreillette

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT - CHANGEMENT DE LANGUE

Fonctions	Boutons	Actions
Mise en marche		Appuyez et maintenez 2 secondes
Mise hors tension		Appuyez et maintenez 3 secondes
Changement de langue		Appuyez brièvement une fois en même temps

JUMELAGE AVEC UN APPAREIL COMPATIBLE



Étape 1. Appuyez et maintenez 5 secondes jusqu'à ce que vous voyiez la LED bleu-rouge clignoter

Étape 2. Démarrez et choisissez T-COM dans votre dispositif Bluetooth

GESTION DES APPELS SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Fonctions	Boutons	Actions
Activer/désactiver la fonction de réponse automatique		Dans l'état de veille/musique en pause/FM en pause, appuyez brièvement et tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre une fois en même temps.
Rétablir la connexion du téléphone portable après la mise sous tension		Appui long (2secondes) Conseils: et vous entendrez "connecté".
Répondre à un appel		Appuyez brièvement 1 fois
Rejeter un appel		Appuyez longuement 2 secondes
Terminer un appel		Appuyez brièvement 1 fois
Convertir le mode de réponse au téléphone		Appuyez et maintenez 2 secondes Conseils: sous l'état de veille ou l'état de lecture de musique
Composition vocale		Appuyez et maintenez 2 secondes
Augmentation du volume		Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et maintenez la molette jusqu'à ce que vous sentiez que le volume est bon.
Baisse du volume		Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et maintenez la molette jusqu'à ce que vous sentiez que le volume est bon.

GESTION DE MUSIQUE ET RADIO FM

Fonctions	Boutons	Actions
Allumer et éteindre la radio FM		Appuyez deux fois sur la touche courte Conseils: uniquement en mode veille ou musique.
Lecture de musique/radio FM		Appuyez brièvement une fois Conseils: assurez-vous que l'APP musique est déjà ouverte dans votre téléphone portable.
Pause de la musique/radio FM		Appuyez brièvement une fois
Chanson précédente/ Canal FM		Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et relâcher rapidement
Chanson suivante/chaîne FM		Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et relâcher rapidement
Passez de la musique à la radio FM		Appuyez deux fois sur la touche courte FM

MÉTHODE DE COUPLAGE D'INTERPHONE BLUETOOTH ET FONCTIONNEMENT DE L' INTERPHONE

Fonctions	Boutons	Actions	Indicateurs LED/ écran LCD	Invite vocale
Étape 1 : mettre A et B en état de jumelage.		Appuyez longuement sur A B (5 secondes))	Clignotement entre le rouge et le bleu	Pairing
Étape 2 : transformer A en statut de recherche		Appuyez brièvement sur A et attendez que l'appairage soit terminé.	Clignotement entre le rouge et le bleu	
Étape 3. Jumelage terminé		Maintenant vous pouvez commencer à parler par intercom	Clignotant en bleu	Intercom Connected
Étape 4. Terminez la conversation		Appuyez brièvement sur l'un des deux	Clignotant en bleu	Intercom disconnected
Étape 5. Rétablir la conversation		Appuyez brièvement sur l'un des deux		Intercom Connected

MÉTHODE DE COUPLAGE D'INTERPHONE BLUETOOTH AVEC UN TROISIÈME DISPOSITIF

1. Éteignez B
2. Répétez la méthode d'appairage ci-dessus pour finir d'appairer B et C
3. Éteignez C
4. Répétez la méthode d'appairage ci-dessus pour finir d'appairer C e A.

MÉTHODE POUR AVOIR UNE CONVERSATION PAR INTERPHONE ENTRE 3 DISPOSITIF

Dispositif	Bouton	Action	Résultat
A		Appuyez brièvement 1 fois	Pour commencer/terminer la conversation intercom avec C
A		Appuyez deux 2 brièvement sur la touche	Pour commencer/terminer la conversation intercom avec B
C		Appuyez brièvement 1 fois	Pour commencer/terminer la conversation intercom avec A
C		Appuyez 2 fois brièvement sur la touche	Pour commencer/terminer la conversation intercom avec B
B		Appuyez brièvement 1 fois	Pour commencer/terminer la conversation intercom avec C
B		Appuyez 2 fois brièvement sur la touche	Pour commencer/terminer la conversation intercom avec A

PARTAGE DE LA MUSIQUE

1. Activez le partage: Double-cliquez sur le bouton marche/arrêt pour activer le partage.
2. Désactivez le partage: Double-cliquez sur le bouton marche/arrêt
3. Pour lire ou mettre'en pause la musique de partage, cliquez sur le bouton multifonction du casque de partage de musique pour lire ou mettre en pause la musique de partage.

SUPPRIMER LES INFORMATIONS DE PARTAGE DE L'HISTORIQUE DE LOREILLETTE

Lorsque l'oreillette est sous tension, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 8 secondes pour supprimer l'historique des informations de paramétrage de l'oreillette

MÉTHODE DE COUPLAGE AVEC UN DISPOSITIF D'UNE AUTRE MARQUE



1. Mettre le dispositif d'une autre marque en mode de couplage bluetooth
2. Allumer notre dispositif
3. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 8 secondes lorsque les lumières rouge et bleue clignotent
4. appuyez sur le bouton "on/off" pour connecter écouteur tiers